211520342353

QDH220160012060101

CTC-JSJL-028C

报告编号：QDH220160012060101

检 测 报 告

项目名称　山东富伦钢铁有限公司土壤及地下水监测

委托单位　山东富伦钢铁有限公司

检测类别　委托检测

报告日期　2022 年 09 月 09 日

中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司

（加盖检验检测专用章）

委托单位	山东富伦钢铁有限公司	联系人	许庆进
委托单位地址	济南市莱芜区羊里街道办事处	联系电话	13356220601
采样地址	济南市莱芜区羊里街道办事处	采样日期	2022-06-08~10
检测日期	2022-06-08~24	编制日期	2022-06-27
样品名称	地下水、土壤		
样品编号	220923A101~220923AC101		
样品状态描述及类别 地下水	容器材质：玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋 样品状态：无色透明液体		
样品状态描述及类别 土壤	容器材质：见表 1 样品状态：见表 1		

仅提供检测数据，不作结论。

检测结论

加盖检验检测专用章

备注

姓　名：	吴婷婷	姓　名：	董银银	姓　名：	李建苹
编制人：	吴婷婷	审核人：	董银银	签发人：	李建苹

签发日期：　2022 年 09 月 09 日

表 1：土壤样品状态描述

样品名称	样品编号	经纬度	样品状态
土壤	E1	1138°	黄棕色固体
		1415°	黄棕色固体
		4716°	暗棕色固体
		6925°	黄棕色固体
		8497°	暗棕色固体
		8125°	黄棕色固体
		9510°	暗棕色固体
		1247°	黄棕色固体
		3387°	浅棕色固体
		2197°	黄棕色固体
		2073°	暗棕色固体
		3229°	黄棕色固体
		6331°	黄棕色固体
		2803°	红棕色固体
		3380°	红棕色固体
		1744°	黄棕色固体
		7411°	暗棕色固体
		3516°	红棕色固体

一、 检测结果：

(一)、地下水检测结果

[illegible]	位	采样时间	检测项目							
			硫化物 mg/L	2,4-二甲酚 μg/L	2-硝基酚 μg/L	4-硝基酚 μg/L	[illegible]	并(a,h)蒽 μg/L	茚并(1,2,3-c,d)芘 μg/L	苯并(g,h,i)苝 μg/L
	地下水井	15:45	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
	下水井	16:44	0.003L	0.7L	1.1L	.2L	1	003L	0.005L	0.005L
	监测井	09:48	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
	南侧设监测井	11:13	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
	南侧监测井	13:45	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
	西侧监测井	14:37	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
	方向井	16:55	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
	下游井	08:59	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
	域监测井	10:11	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
202 -06-10	气柜下游井	11:09	0.003L	0.7L	1.1L	1.2L		003L	0.005L	0.005L
	监测井	13:47	0.003L	0.7L		.2L1L		003L	0.005L	0.005L

本页以下空白

-)、地下水检测结果

样日期	检测点位	采样时间	检测项目							
			芘 μg/L	苯并(a)蒽 μg/L	䓛 μg/L	䓛 μg/L	芴 μg/L	荧烯 μg/L	菲 μg/L	苯并(a)芘 μg/L
22-06-08	01#公司东北角地下水井	15:45	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
	02#轧钢下游地下水井	16:44	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
	03#化学除油池监测井	09:48	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
	04#危险废物暂存库西南侧设监测井	11:13	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
22-06-09	05#西区煤气柜西南侧监测井	13:45	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
	06#综合污水处理厂西侧监测井	14:37	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
	07#焦化西北方向井	16:55	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
	08#焦化污水下游井	08:59	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
	09#焦化化产区域监测井	10:11	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
22-06-10	10#炼钢及东区煤气柜下游井	11:09	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L
	11#炼焦下游监测井	13:47	0.016L	0.012L	0.005L	0.005L	0.013L	0.008L	0.012L	0.002L

页以下空白

（一）、地下水检测结果

采样日期	检测点位	采样时间	检测项目				
			苯酚 μg/L	2,4-二氯酚 μg/L	色度 度	臭和味	浊度 NTU
2022-06-08	01#公司东北角地下水井	15:45	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	6.1
	02#轧钢下游地下水井	16:44	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	3.8
	03#化学除油池监测井	09:48	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	5.3
	04#危险废物暂存库西南侧设监测井	11:13	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	3.2
2022-06-09	05#西区煤气柜西南侧监测井	13:45	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	6.0
	06#综合污水处理厂西侧监测井	14:37	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	5.7
	07#焦化西北方向井	16:55	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	7.9
	08#焦化污水下游井	08:59	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	9.1
2022-06-10	09#焦化化产区域监测井	10:11	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	7.8
	10#炼钢及东区煤气柜下游井	11:09	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	3.9
	11#炼焦下游监测井	13:47	0.5L	1.1L	5L	0 级，无任何臭和味	5.0

本页以下空白

（一）、地下水检测结果

采样日期	检测点位	采样时间	肉眼可见物	pH 值 无量纲	检测项目			
					总硬度 mg/L	溶解性总固体 mg/L	全盐量 mg/L	硫酸盐 mg/L
	角地下水井	15:45	无	7.1	663	846	785	124
	地下水井	16:44	无	7.1	610	923	842	164
	池监测井	09:48	无	7.4	1.68×10^{3}	1.96×10^{3}	1.81×10^{3}	366
	西南侧设监测井	11:13	无	7.6	658	844	685	220
	西南侧监测井	13:45	无	7.4	656	881	728	256
	厂西侧监测井	14:37	无	7.2	644	870	788	232
	北方向井	16:55	无	7.1	1.02×10^{3}	1.86×10^{3}	1.71×10^{3}	562
	水下游井	08:59	无	7.6	512	1.15×10^{3}	1.08×10^{3}	255
	区域监测井	10:11	无	7.8	515	962	878	333
	煤气柜下游井	11:09	无	7.3	653	973	857	199
	游监测井	13:47	无	7.2	1.16×10^{3}	1.98×10^{3}	1.85×10^{3}	804

本页以下空白

（一）、地下水检测结果

采样日期	检测点位	采样时间	检测项目						
			氯化物 mg/L	铁 mg/L	锰 mg/L	铜 mg/L	锌 mg/L	铝 mg/L	挥发酚 mg/L
2022-06-08	01#公司东北角地下水井	15:45	112	0.04	0.01L	0.04L	0.326	0.016	0.0003L
	02#轧钢下游地下水井	16:44	186	0.01L	0.01L	0.04L	0.128	0.010	0.0003L
	03#化学除油池监测井	09:48	428	0.01L	0.01L	0.04L	0.009L	0.009L	0.0003L
	04#危险废物暂存库西南侧设监测井	11:13	136	0.01L	0.02	0.04L	0.009L	0.010	0.0003L
2022-06-09	05#西区煤气柜西南侧监测井	13:45	144	0.01L	0.01L	0.04L	0.009L	0.016	0.0003L
	06#综合污水处理厂西侧监测井	14:37	136	0.02	0.02	0.04L	0.012	0.032	0.0003L
	07#焦化西北方向井	16:55	270	0.01L	0.01L	0.04L	0.009L	0.009L	0.0003L
	08#焦化污水下游井	08:59	119	0.03	0.04	0.04L	0.011	0.011	0.0003L
2022-06-10	09#焦化化产区域监测井	10:11	119	0.12	0.01	0.04L	0.009L	0.017	0.0003L
	10#炼钢及东区煤气柜下游井	11:09	171	0.01L	0.01L	0.04L	0.009L	0.009L	0.0003L
	11#炼焦下游监测井	13:47	277	0.01L	0.01L	0.04L	0.009L	0.009L	0.0003L

本页以下空白

（一）、地下水检测结果

采样时间	阴离子表面活性剂 mg/L	耗氧量 mg/L	氨氮 mg/L	钠 mg/L	检测项目			
					总大肠菌群 MPN/100mL	菌落总数 CFU/mL	亚硝酸盐氮 mg/L	硝酸盐（以N计） mg/L
15:45	0.04L	1.03	0.025L	63.0	未检出	83	0.012	47.2
16:44	0.04L	1.20	0.058	93.8	未检出	74	0.011	50.8
09:48	0.04L	1.29	0.032	184	未检出	69	0.761	57.6
11:13	0.04L	0.99	0.170	78.8	未检出	82	0.111	51.3
13:45	0.04L	2.14	0.458	93.6	未检出	74	0.669	45.1
14:37	0.04L	2.30	0.025L	79.8	未检出	79	0.647	48.8
16:55	0.04L	0.98	0.059	189	未检出	83	0.677	45.0
08:59	0.04L	1.94	0.148	110	未检出	72	0.594	27.4
10:11	0.04L	0.91	0.049	86.9	未检出	71	0.586	27.2
11:09	0.04L	2.88	0.056	120	未检出	69	0.630	38.6
13:47	0.04L	1.02	0.044	192	未检出	85	0.334	35.5

监测井
井
测井
井

本页以下空白

测点位	采样时间	氰化物 mg/L	氟化物 mg/L	石油类 mg/L	检测项目				
					碘化物 μg/L	汞 μg/L	砷 μg/L	硒 μg/L	镉 μg/L
北角地下水井	15:45	0.001L	0.420	0.01L	1L	0.04L	0.12L	0.41L	0.05L
下游地下水井	16:44	0.001L	0.386	0.01L	2	0.04L	0.20	0.41L	0.05L
余油池监测井	09:48	0.004	0.418	0.01L	7	0.04L	0.21	0.85	0.05L
孑库西南侧设监测井	11:13	0.003	0.164	0.01L	2	0.04L	0.19	0.52	0.05L
柜西南侧监测井	13:45	0.002	0.249	0.01L	7	0.04L	0.35	0.88	0.05L
处理厂西侧监测井	14:37	0.001L	0.150	0.01L	4	0.04L	0.26	0.63	0.05L
西北方向井	16:55	0.001L	0.639	0.01L	26	0.04L	7.65	0.79	0.05L
污水下游井	08:59	0.004	0.425	0.01L	33	0.04L	0.23	2.57	0.05L
产区域监测井	10:11	0.022	0.316	0.01L	10	0.04L	0.98	1.95	0.05L
区煤气柜下游井	11:09	0.001L	0.302	0.01L	3	0.04L	7.34	0.41L	0.05L
下游监测井	13:47	0.001L	1.24	0.01L	47	0.04L	1.51	0.41L	0.05L

（一）、地下水检测结果

检测点位	采样时间	六价铬 mg/L	检测项目							
			铅 μg/L	三氯甲烷 μg/L	四[illegible]	氯化碳 μg/L	苯 μg/L	甲苯 μg/L	铍 μg/L	锑 μg/L
#公司东北角地下水井	15:45	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	1.29
2#轧钢下游地下水井	16:44	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	0.80
3#化学除油池监测井	09:48	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	0.65
废物暂存库西南侧设监测井	11:13	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	0.74
1区煤气柜西南侧监测井	13:45	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	1.71
合污水处理厂西侧监测井	14:37	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	1.20
7#焦化西北方向井	16:55	0.004L	0.16	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	0.60
8#焦化污水下游井	08:59	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	0.32
焦化化产区域监测井	10:11	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	1.26
钢及东区煤气柜下游井	11:09	0.004L	0.40	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	0.60
1#炼焦下游监测井	13:47	0.004L	.09L	0.4L		.4L	0.4L	0.3L	.04L	0.25

（十）、地下水检测结果

采样日期	检测点位	采样时间	检测项目							
			镍 μg/L	钴 μg/L	钼 μg/L	钒 mg/L	铊 μg/L	氯苯 μg/L	1,2-二氯苯 μg/L	1,4-二氯苯 μg/L
	#公司东北角地下水井	15:45	0.20	0.11	0.43	0.01L	0.02L	12L	0.29L	0.23L
	2#轧钢下游地下水井	16:44	0.06L	0.12	0.49	0.01L	0.02L	12L	0.29L	0.23L
	3#化学除油池监测井	09:48	0.72	0.59	37.5	0.01L	0.02L	12L	0.29L	0.23L
	废物暂存库西南侧设监测井	11:13	0.62	0.50	1.67	0.01L	0.02L	12L	0.29L	0.23L
	区煤气柜西南侧监测井	13:45	0.22	0.43	1.56	0.01L	0.02L	12L	0.29L	0.23L
	合污水处理厂西侧监测井	14:37	0.65	0.48	0.78	0.01L	0.02L	12L	0.29L	0.23L
	7#焦化西北方向井	16:55	2.45	0.23	3.36	0.01L	0.04	12L	0.29L	0.23L
	8#焦化污水下游井	08:59	0.42	0.06	0.81	0.01L	0.02L	12L	0.29L	0.23L
	焦化化产区域监测井	10:11	1.19	0.49	12.6	0.01L	0.09	12L	0.29L	0.23L
	钢及东区煤气柜下游井	11:09	4.00	0.38	3.78	0.01L	0.06	12L	0.29L	0.23L
	11#炼焦下游监测井	13:47	0.92	0.08	0.72	0.01L	0.02L	12L	0.29L	0.23L

本页以下空白

（一）、地下水检测结果

	采样时间	1,3-二氯苯 μg/L	1,	检测项 目							
				氯苯 L	1,2,4-三氯苯 μg/L	1,3,5-三氯苯 μg/L	乙苯 μg/L	邻 二甲苯 μg/L	对间-二甲苯 μg/L	苯乙烯 μg/L
水井	15:45	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
井	16:44	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
井	09:48	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
设监测井	11:13	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
监测井	13:45	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
监测井	14:37	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
井	16:55	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
井	08:59	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
则井	10:11	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
下游井	11:09	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L
井	13:47	0.35L		L	0.08L	0.11L	0.3L	.2L	0.5L	0.2L

（一）、地下水检测结果

[redacted]	采样时间	检测项目							
		1，3，5-三甲基苯 μg/L	1，2，4-三甲基苯 μg/L	硝基苯 μg/L	萘 μg/L	蒽 μg/L	荧蒽 μg/L	苯并(b)荧蒽 μg/L	苯并(k)荧蒽 μg/L
[redacted]水井	15:45	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]井	16:44	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]井	09:48	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]设监测井	11:13	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]监测井	13:45	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]监测井	14:37	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]井	16:55	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]井	08:59	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]则井	10:11	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]下游井	11:09	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L
[redacted]井	13:47	0.3L	0.3L	0.17L	0.012L	0.004L	0.005L	0.004L	0.004L

本页以下空白

（二）、土壤检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | | |

点位	铍 mg/kg	钴 mg/kg	钒 g/kg
水处理设施	1.98	9.72	0.08
材污水处理	2.22	11.8	0.09
网车间北	1.87	9.90	0.09
罐气柜	1.83	10.8	0.08
道跨西	1.53	8.01	0.09
处油池	1.73	8.98	0.08
处油池	2.29	9.10	0.09
罐气柜	2.05	9.31	0.09
仓库	2.23	9.10	0.09
处理站	2.37	11.5	0.09
合罐区	2.17	10.7	0.09
区域	2.24	7.18	0.08
熄焦	2.42	11.6	0.11
产区	2.53	8.20	0.08
北角	2.29	9.02	0.08
水处理	2.32	9.30	0.09
洼村	2.34	9.08	0.08
村	2.28	9.07	0.08

检测项目				
铊 mg/kg	氰化物 mg/kg	石油烃（C_{10}-C_{40}） mg/kg	氟化物 mg/kg	硫化物 mg/kg
0.4	未检出	31	653	0.42
0.6	0.06	23	733	0.49
0.6	未检出	68	716	0.43
0.2	未检出	39	809	1.05
0.4	0.04	41	793	3.86
0.5	未检出	36	955	11.5
0.8	0.13	未检出	841	1.07
0.5	未检出	22	901	5.53
0.7	0.06	72	888	0.50
0.8	未检出	51	806	3.95
0.7	未检出	29	800	0.53
0.7	未检出	16	840	2.62
0.6	未检出	24	608	3.59
0.7	0.18	12	618	2.60
0.5	0.07	26	816	1.64
0.5	未检出	19	749	0.44
0.5	0.08	22	680	0.78
0.5	0.11	30	1.01×10^3	1.75

检测结果

检测点位	检测项目						
	锌	镍	苯并（a）芘	苯并（k）荧蒽	萘	锰	砷
	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	g/kg	mg/kg
01#轧钢高线废水处理设施	63	34	未检出	未检出	未检出	0.75	7.9
02#轧钢带钢棒材污水处理	44	36	未检出	未检出	未检出	0.78	12.2
03#轧钢带钢车间北	44	34	未检出	未检出	未检出	0.73	9.4
04#东区煤气柜	67	33	0.3	0.3	未检出	1.47	13.3
05#炼钢渣跨西	95	31	未检出	未检出	未检出	1.45	9.0
06#一期化学处油池	87	30	未检出	未检出	未检出	1.06	9.5
07#三期化学处油池	60	28	未检出	未检出	未检出	0.70	11.8
08#西区煤气柜	72	29	未检出	未检出	未检出	0.72	8.1
09#危废仓库	29	30	未检出	未检出	未检出	0.88	9.3
10#综合污水处理站	27	33	未检出	未检出	未检出	0.77	12.3
11#焦化综合罐区	84	29	未检出	未检出	未检出	0.69	11.3
12#炼焦区域	70	24	未检出	未检出	未检出	0.75	6.0
13#焦化水熄焦	86	31	未检出	未检出	未检出	1.04	7.8
14#焦化化产区	89	25	未检出	未检出	未检出	0.72	6.5
15#焦化东北角	61	24	未检出	未检出	未检出	0.74	7.3
16#焦化厂污水处理	84	29	未检出	未检出	未检出	0.75	8.2
17#许家洼村	96	27	未检出	未检出	未检出	0.68	8.4
18#北留村	86	32	未检出	未检出	未检出	0.65	9.8

（二）、土壤检测结果

采样日期	检测点位	检测项目							
		pH 值	镉	六价铬	铜	铅	硒	汞	钼
		无量纲	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
2022-06-08	01#轧钢高线废水处理设施	7.85	0.18	未检出	140	32	0.46	0.034	0.8
	02#轧钢带钢棒材污水处理	7.95	0.20	未检出	158	36	1.86	0.074	0.7
	03#轧钢带钢车间北	8.00	0.16	未检出	135	31	0.17	0.037	1.0
	04#东区煤气柜	8.02	0.94	未检出	334	96	1.17	0.116	1.4
	05#炼钢渣跨西	7.85	0.73	未检出	249	65	0.85	0.092	1.1
	06#一期化学处油池	7.84	0.35	未检出	141	62	0.48	0.041	0.9
	07#三期化学处油池	7.91	0.24	未检出	117	35	0.15	0.035	0.5
	08#西区煤气柜	8.37	0.10	未检出	25	25	0.12	0.037	0.5
	09#危废仓库	8.02	0.17	未检出	130	29	0.27	0.044	0.4
	10#综合污水处理站	7.92	0.19	未检出	140	31	0.28	0.118	0.7
	11#焦化综合罐区	8.05	0.15	未检出	24	24	0.15	0.050	0.6
	12#炼焦区域	8.52	0.16	未检出	19	24	0.12	0.030	0.5
	13#焦化水熄焦	8.64	0.21	未检出	27	29	0.09	0.182	0.5
	14#焦化化产区	8.26	0.18	未检出	24	30	0.19	0.065	0.5
	15#焦化东北角	8.25	0.09	未检出	22	25	0.09	0.024	0.4
	16#焦化厂污水处理	8.31	0.11	未检出	25	29	0.19	0.037	0.5
	17#许家洼村	8.22	0.17	未检出	33	30	0.23	0.157	0.5
	18#北留村	8.06	0.12	未检出	26	30	0.20	0.042	0.4

本页以下空白

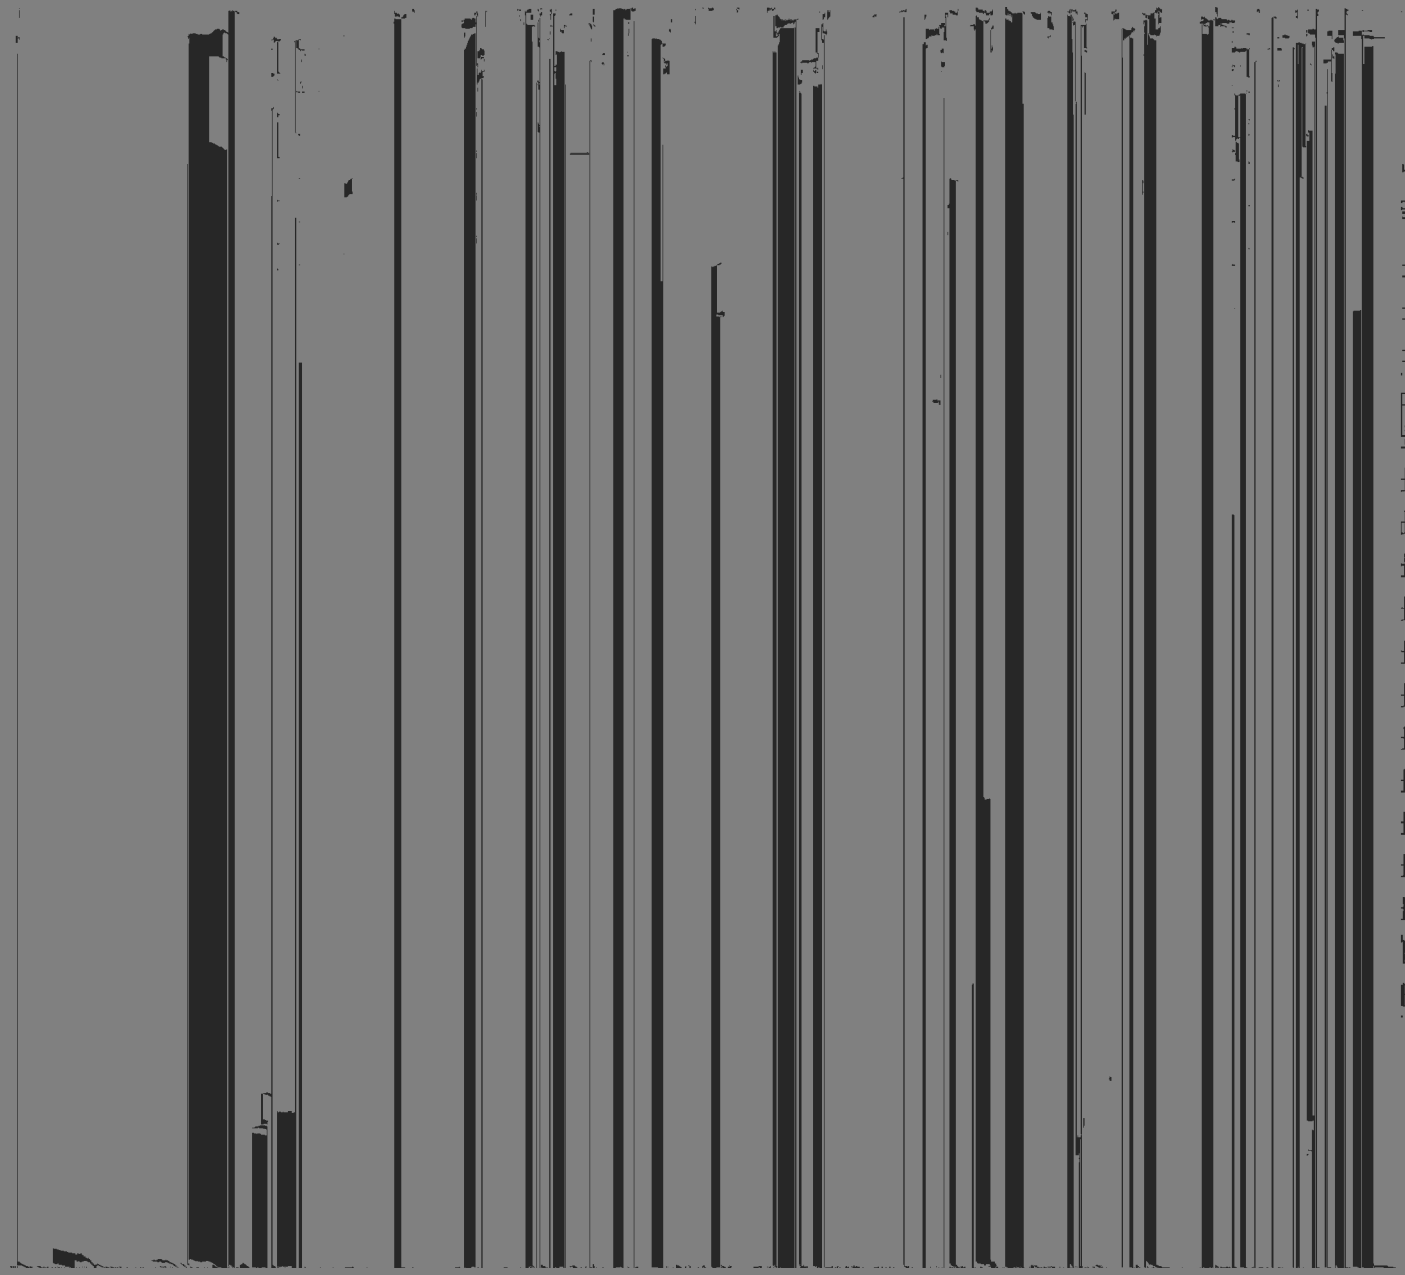

烯	1,1,1-三氯乙烷 μg/kg	1,1,2-三氯乙烷 μg/kg	三氯乙烯 μg/kg
g			
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出

检测项目					
氯乙烯 μg/kg	苯 μg/kg	氯苯 μg/kg	1,2-二氯苯 μg/kg	1,4-二氯苯 μg/kg	乙苯 μg/kg
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

（二）、土壤检测结果

采样日期	检测点位	检测项目							
		苯乙烯	甲苯	对间-二甲苯	1,2,4-三甲苯	1,3,5-三甲苯	邻-二甲苯	1,3-二氯苯
		μg/kg	μg/kg	μg/kg	μg/kg	μg/kg	μg/kg	μg/kg
2022-06-08	01#轧钢高线废水处理设施	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	02#轧钢带钢棒材污水处理	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	03#轧钢带钢车间北	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	04#东区煤气柜	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	05#炼钢渣跨西	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	06#一期化学处油池	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	07#三期化学处油池	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	08#西区煤气柜	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	09#危废仓库	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	10#综合污水处理站	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	11#焦化综合罐区	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	12#炼焦区域	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	13#焦化水熄焦	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	14#焦化化产区	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	15#焦化东北角	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	16#焦化厂污水处理	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	17#许家洼村	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	18#北留村	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

本页以下空白

4-三氯苯	1,2,3-三氯苯	硝基苯
μg/kg	μg/kg	mg/kg
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出

检测项目			
苯胺	2-氯酚	苯并（a）蒽	苯并（b）荧蒽
mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	0.3	0.3
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出

检测项目						
h）蒽	茚并（1,2,3-c,d）芘	蒽	芘	苊	苊烯	菲
g	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	0.4	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

一 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
地下水	色度	铂钴比色法	GB/T 11903-1989(3)	——	5 度
	臭和味	水质 臭气和尝味法	GB/T 5750.4-2006(3.1)	紫外可见分光光度计 CTC-YQ-108-02	——
	硫化物	硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021		0.003mg/L
	2,4-二甲酚	液液萃取/气相色谱法	HJ 676-2013	气相色谱仪 CTC-YQ-394-01	0.7μg/L
	肉眼可见物	直接观察法			——
	2-硝基酚	液液萃取/气相色谱法	HJ 676-2013	气相色谱仪 CTC-YQ-394-01	1.1μg/L
	pH 值	电极法			
	4-硝基酚	液液萃取/气相色谱法	HJ 676-2013	气相色谱仪 CTC-YQ-394-01	1.2μg/L
	浊度	浊度计法	HJ 1075-2019	浊度计 CTC-YQ-251-03	0.3NTU
			GB/T 5750.4-2006(4.1)	——	
			HJ 1147-2020	便携式 pH 计 CTC-YQ-047-19	范围 0-14
	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2006(7.1)	数字瓶口滴定器 CTC-YQ-407-03	1.0mg/L
	溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2006(8.1)	电子天平 CTC-YQ-039-01	5mg/L
	全盐量	重量法	HJ/T 51-1999	电子天平 CTC-YQ-039-01	5mg/L
	硫酸盐	离子色谱法	HJ 84-2016	戴安离子色谱仪 CTC-YQ-143-02	0.018mg/L

二、 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
	阴离子表面活性剂	流动注射-亚甲基蓝分光光度法	HJ 826-2017	全自动流动注射分析仪 CTC-YQ-301-01	0.04mg/L
	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006(1.1)	酸式滴定管棕色 CTC-JL-048-02	0.05mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 CTC-YQ-108-02	0.025mg/L
		电感耦合等离子体发		电感耦合等离子体发射	
		离子色谱法	HJ 84-2016		
地下水	氟化物	离子色谱法	HJ 84-2016		
	汞				
	总大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2006(2.1)	LRH 系列生化培养箱 CTC-YQ-063-01	
	菌落总数	平皿计数法	HJ 1000-2018	LRH 系列生化培养箱 CTC-YQ-063-01	
				分光光度计	

二、 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
地下水	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱-氢离子火焰检测器/质谱检测器联用仪 CTC-YQ-293-02	0.4μg/L
	苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱-氢离子火焰检测器/质谱检测器联用仪 CTC-YQ-293-02	0.4μg/L
	甲苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱-氢离子火焰检测器/质谱检测器联用仪 CTC-YQ-293-02	0.3μg/L
	铍	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.04μg/L
	锑	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.15μg/L
	镍	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.06μg/L
	钴	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.03μg/L
	钼	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.06μg/L
	钒	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 CTC-YQ-254-01	0.01mg/L
	铊	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.02μg/L
	氯苯	气相色谱法	HJ 621-2011	气相色谱仪 CTC-YQ-001-03	12μg/L
	1,2-二氯苯	气相色谱法	HJ 621-2011	气相色谱仪 CTC-YQ-001-03	0.29μg/L
	1,4-二氯苯	气相色谱法	HJ 621-2011	气相色谱仪 CTC-YQ-001-03	0.23μg/L
	1,3-二氯苯	气相色谱法	HJ 621-2011	气相色谱仪 CTC-YQ-001-03	0.35μg/L
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	HJ 621-2011	[redacted]	[redacted]

二、 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
地下水	邻-二甲苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱-氢离子火焰检测器/质谱检测器联用仪 CTC-YQ-293-02	0.2μg/L
	对间-二甲苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱-氢离子火焰检测器/质谱检测器联用仪 CTC-YQ-293-02	0.5μg/L
	苯乙烯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱-氢离子火焰检测器/质谱检测器联用仪 CTC-YQ-293-02	0.2μg/L
	1，3，5-三甲基苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱-氢离子火焰检测器/质谱检测器联用仪 CTC-YQ-293-02	0.3μg/L
	1，2，4-三甲基苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱-氢离子火焰检测器/质谱检测器联用仪 CTC-YQ-293-02	0.3μg/L
	硝基苯	液液萃取-气相色谱法	HJ 648-2013	气相色谱仪 CTC-YQ-001-03	0.17μg/L
	萘	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.012μg/L
	蒽	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.004μg/L
	荧蒽	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.005μg/L
	苯并(b)荧蒽	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.004μg/L
	二苯并(a,h)蒽	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.003μg/L
	茚并(1,2,3-c,d)芘	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.005μg/L
	苯并(g,h,i)苝	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.005μg/L
	芘	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.016μg/L
	苯并(a)蒽	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.012μg/L
	䓛	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.005μg/L
	茁	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.005μg/L

二、 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
	芴	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.013μg/L
	苊烯	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.008μg/L
	菲	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.012μg/L
地下水	苯并(a)芘	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.002μg/L
	苯并(k)荧蒽	液相色谱法	HJ 478-2009	液相色谱仪 CTC-YQ-290-01	0.004μg/L
	苯酚	液液萃取/气相色谱法	HJ 676-2013	气相色谱仪 CTC-YQ-394-01	0.5μg/L
	2,4-二氯酚	液液萃取/气相色谱法	HJ 676-2013	气相色谱仪 CTC-YQ-394-01	1.1μg/L
	苯酚	气相色谱法	HJ 703-2014	气相色谱仪 CTC-YQ-394-01	0.04mg/kg
	2,4-二甲酚	气相色谱法	HJ 703-2014	气相色谱仪 CTC-YQ-394-01	0.03mg/kg
	4-硝基酚	气相色谱法	HJ 703-2014	气相色谱仪 CTC-YQ-394-01	0.04mg/kg
	锌	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 CTC-YQ-074-01	1mg/kg
	镍	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 CTC-YQ-074-01	3mg/kg
	苯并（a）芘	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
土壤	苯并（k）荧蒽	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
	萘	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.09mg/kg
	锰	碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 974-2018	电感耦合等离子体发射光谱仪 CTC-YQ-254-01	0.02g/kg
	砷	王水提取-电感耦合等离子体质谱法	HJ 803-2016	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.6mg/kg
	pH 值	电位法	HJ 962-2018	实验室 pH 计 CTC-YQ-112-06	范围 2.00-12.00
	镉	石墨炉原子吸收分光		原子吸收分光光度计	

二、 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
土壤	铜	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 CTC-YQ-074-01	1mg/kg
	铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 CTC-YQ-074-01	10mg/kg
	硒	微波消解/原子荧光法	HJ 680-2013	原子荧光光度计 CTC-YQ-269-01	0.01mg/kg
	汞	原子荧光法	GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 CTC-YQ-244-01	0.002mg/kg
	钼	王水提取-电感耦合等离子体质谱法	HJ 803-2016	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.1mg/kg
	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.3μg/kg
	氯仿	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.1μg/kg
	氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.0μg/kg
	1,1-二氯乙烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.2μg/kg
	1,2-二氯乙烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.3μg/kg
	1,1-二氯乙烯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.0μg/kg
	顺-1,2-二氯乙烯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.3μg/kg
	反-1,2-二氯乙烯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.4μg/kg
	二氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.5μg/kg
	1,2-二氯丙烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.1μg/kg
	1,1,1,2-四氯乙烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.2μg/kg
	1,1,2,2-四氯乙烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.2μg/kg
	四氯乙烯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.4μg/kg
	1,1,1-三氯乙烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.3μg/kg
	1,1,2-三氯乙烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.2μg/kg

二、 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
土壤	三氯乙烯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-03	1.2μg/kg
		吹扫捕集/气相色谱-质		气相色谱质谱联用仪	
		吹扫捕集/气相色谱-质		气相色谱质谱联用仪	

二、 检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	标准名称	标准代号	仪器设备及编号	检出限
土壤	萘	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
	二苯并（a，h）蒽	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
	茚并(1,2,3-c,d)芘	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
	芴	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.08mg/kg
	荧蒽	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.2mg/kg
	䓛	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
	芘	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
	苊	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
	苊烯	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.09mg/kg
	菲	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 CTC-YQ-293-07	0.1mg/kg
	锑	王水提取-电感耦合等离子体质谱法	HJ 803-2016	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.3mg/kg
	铍	石墨炉原子吸收分光光度法	HJ 737-2015	原子吸收分光光度计 CTC-YQ-384-01	0.03mg/kg
	钴	王水提取-电感耦合等离子体质谱法	HJ 803-2016	电感耦合等离子体质谱仪 CTC-YQ-303-01	0.03mg/kg
	钒	碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 974-2018	电感耦合等离子体发射光谱仪 CTC-YQ-254-01	0.02g/kg
	铊	石墨炉原子吸收分光光度法	HJ 1080-2019	原子吸收分光光度计 CTC-YQ-384-01	0.1mg/kg
	氰化物	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	HJ 745-2015	紫外可见分光光度计 CTC-YQ-108-02	0.04mg/kg
	石油烃（C_{10}-C_{40}）	气相色谱法	HJ 1021-2019	气相色谱仪 CTC-YQ-394-02	6mg/kg
	氟化物	离子选择电极法	GB/T 22104-2008	离子计 CTC-YQ-429-01	12.5mg/kg
	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 833-2017	紫外可见分光光度计 CTC-YQ-108-02	0.04mg/kg

注：地下水检测结果低于检出限时，结果报告为使用方法的检出限值，并加标志位“L”。土壤检测结果低于检出限时，结果报告为“未检出”。

本页以下空白

三、 附表：

（一）、地下水检测期间参数附表

采样日期	检测点位	采样时间	水温（℃）	井深（m）	地下水埋深（m）	水位（m）
2022-06-08	01#公司东北角地下水井	15:45	22.8	26.50	20.50	182.78
	[redacted]					

以下空白

****************************报告结束**************************

检 测 报 告 说 明

1. 本报告无骑缝“检验检测专用章”或签发人签字无效。

2. 对报告结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本机构提出。

3. 不可重复性试验不进行复检。

4. 若委托人送样，检验检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

宣

等。

7. 若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本机构无关。

地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路 190 号

邮政编码：266426

电话：0532-80986565

传真：(0532)86107525

网址：http://www.beijingtest.com

电子邮箱 qingdao@beijingtest.com